

Roldeur



heroal in Verl



heroal in Hövelhof



heroal geldt in geheel Europa als een van de meest vooraanstaande aanbieders van aluminium-profielssystemen voor rolluiken, rolpoorten, vensters, deuren, façades en insectenbescherming.

Het leveringsprogramma van het gehele systeempalet voor deze onderdelen is uniek in de branche.

Hoogwaardige aluminiummaterialen, uitgebreide systemen, optimale compatibiliteit en een dekkend distributie- en logisieknetwerk vormen de pijlers van het succes van heroal.

500 competente medewerkers in alle onderdelen van de onderneming werken constant aan de verdere ontwikkeling en optimalisatie van de systemen en diensten voor het succes van de meer dan 3.000 klanten over de gehele wereld.




heroal-Johann Henkenjohann
GmbH & Co. KG
Österwieher Str. 80
D-33415 Verl
Tel. +49 (0)52 46-5 07-0
Fax. +49 (0)52 46-5 07-2 22/2 23
info@heroal.de
www.heroal.de

Artikel-Nr. 88421 20 | 07.08



heroal[®]
Kompetenz in Alu

heroal[®]
Kompetenz in Alu

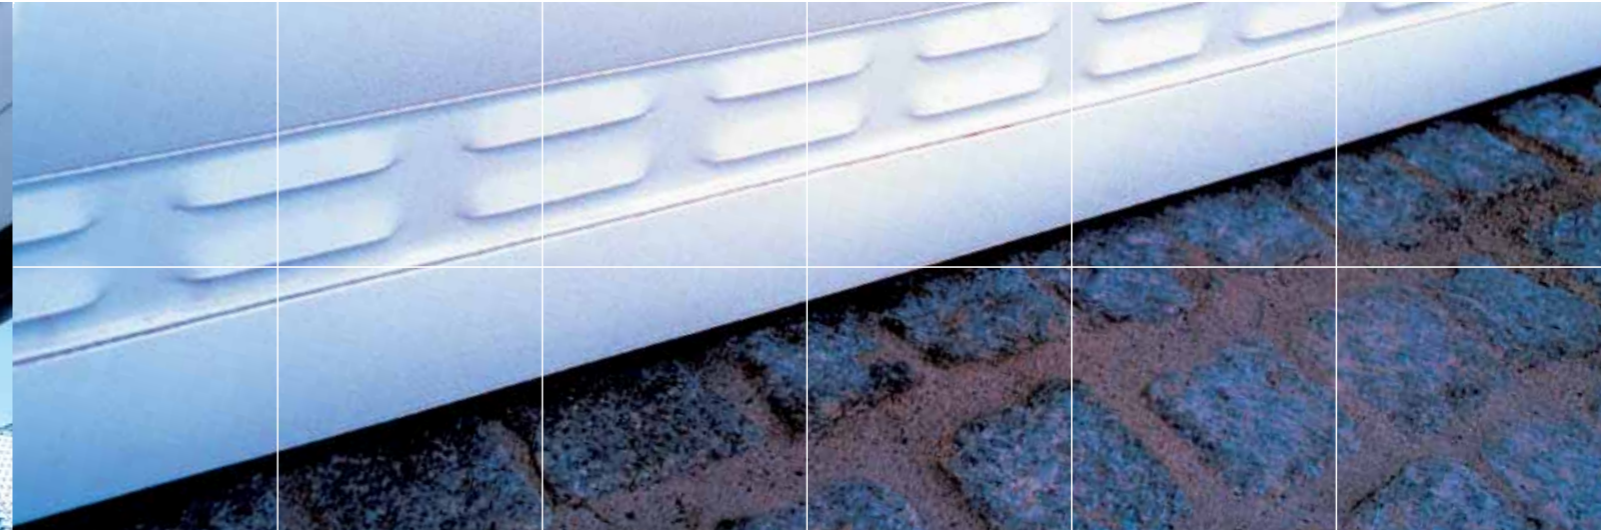

Roldeur

De heroal roldeur is verkrijgbaar in zes standaard- en acht speciale kleuren. Bovendien kan de roldeur naargelang de uitvoering in alle RAL- en decorfoliekleuren geleverd worden.



De op maat vervaardigde aluminium roldeur van heroal is montagevriendelijk en tevens geschikt voor de inbouw achteraf. De hoge productkwaliteit staat zowel voor de beveiliging tegen inbraak als voor een langdurige mooie optiek.

Door de vele optionele uitrustingen kunnen heroal roldeuren aangepast worden aan de individuele behoefte van elke klant. Open montage of montage in een kast, de roldeur van heroal biedt voor elke bouwkundige omstandigheid de optimale inbouwwijze.

De aluminium roldeur van heroal voldoet aan alle Europese functionele en veiligheidsnormen. Alle heroal roldeuren zijn TÜV-getest en met het GS-zegel gecertificeerd. Bovendien zijn de deuren voorzien van de CE-markering. De heroal fabrikantenverklaring en de conformiteitsverklaring van het vakbedrijf zijn vanzelfsprekend.

Accessoires ▾




OSE-fotocel




Afstandbediening

Technische informatie ▾



Elektrische aandrijving

“Dicklack” voor gevormde profielen

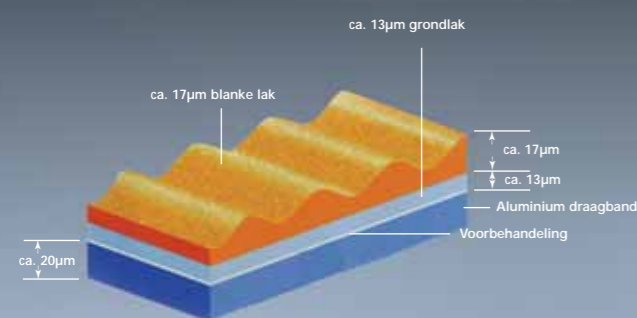

Laagopbouw Dicklack

De “Dicklack” wordt tijdens het tweelaags-coil-coating procédé op speciaal voorbehandelde aluminiumbanden aangebracht en ingebrand. Het betreft een bijzonder slijtbestendig laksysteem op basis van een met polyamide veredeld kwalitatief polyurethaan. De proefcriteria en beoordelingen in het kader van de lakontwikkeling en productiebewaking tonen voor de heroal Dicklack een zeer goede weersbestendigheid, milieuvriendelijkheid, hoge kleurintensiteit en kleurbestendigheid tegenover UV-straling aan. Daardoor blijven de heroal systemen gemakkelijk te onderhouden en functioneel.

heroal dur hwr voor geëxtrudeerde profielen



Hoog-weerbestendig resp. highly weather resistant, daarvoor staat hwr en representeert het de thans beste standaard ter wereld bij de coating van aluminiumoppervlakten over het volledige RAL-palet. heroal dur hwr vervult de hoogste kwaliteitseisen van de klasse 2 van Qualicoat en de Masterkwaliteit van GSB. Poederlakken in de Qualicoat-klasse 2 en de GSB-Masterkwaliteit moeten de zogenoemde Florida-verweringsproef 36 maanden onbeschadigd en met maar minimale, vast gedefinieerde veranderingen aan het coatingoppervlak doorstaan, voordat ze als hoogweerbewerend ingedeeld worden. Bij deze speciale test worden gecoate aluminiumplaten voor buiten gecontroleerd wat betreft hun gedrag op restglansbehoud en kleurstabiliteit onder de natuurlijke, hoge UV-belasting in de Amerikaanse deelstaat Florida. Met heroal dur hwr gecoate platen hebben deze intensieve ultraviolette bestraling drie jaar lang met bravoure doorstaan. Dit stemt overeen met een standduur van minstens tien jaar in het klimaat van Midden-Europa.



MT-3 besturing



Optilbeveiliging



Afrolbeveiliging



Ventilatieprofiel



Noodhandbediening



Zichtprofiel

heroal industriedeur

